

# UV-50BB-2

## WATER PURIFICATION SYSTEM

El Sistema de Purificación por Luz Ultra-Violeta que elimina microorganismos patógenos, sin añadir químicos al agua.



### BENEFICIOS:

- Deliciosa Agua Purificada 100% potable
- Elimina microorganismos, cloro, químicos, olor, sabor, sedimentos, etc.
- Doble Cámara para mayor capacidad de tratamiento
- Flujo máximo de hasta 35 L/M
- Costo por litro de agua purificada, más bajo del mercado
- Equipo tipo in-line y/o punto de entrada
- Leds indicadores para monitoreo visual
- Instalación in-line para toda la casa, oficina o industria
- Mínimo costo de mantenimiento
- Respaldo de garantía y servicio





# UV-50BB-2

## WATER PURIFICATION SYSTEM



### FUNCIONAMIENTO:

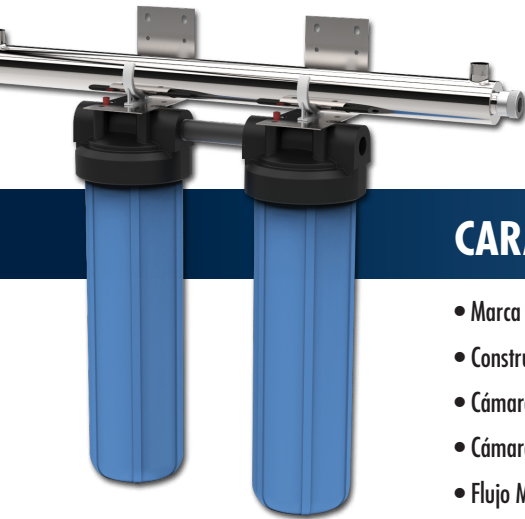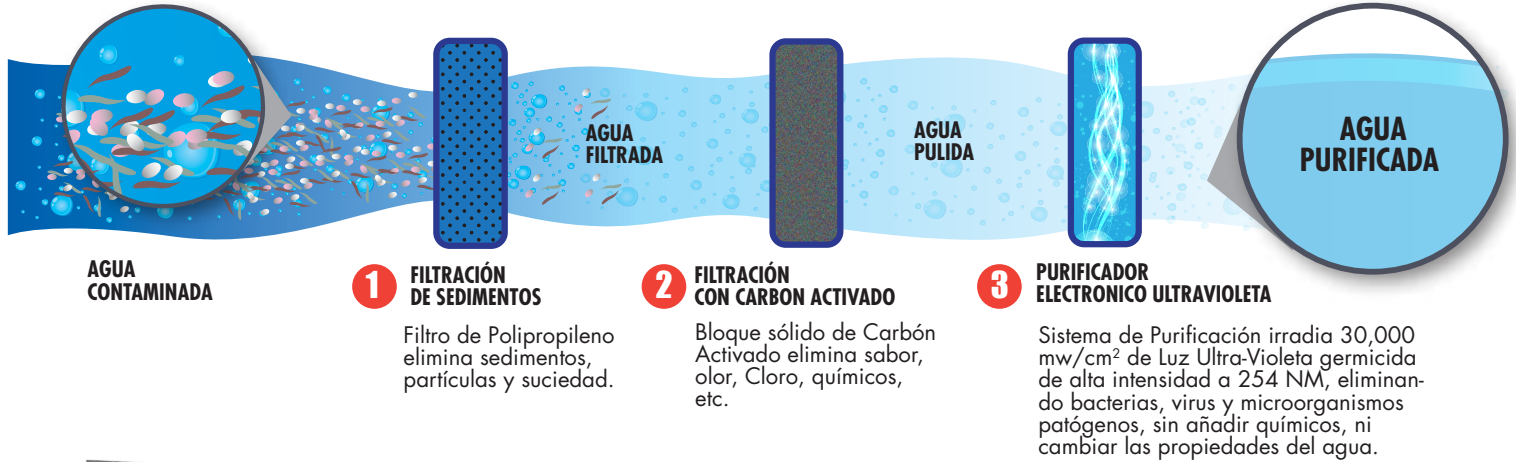

UV-50BB-2  
WATER PURIFICATION SYSTEM

### CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:

- Marca y modelo: UV-50BB-2
- Construcción: Acero inoxidable T304, pulido sanitario
- Cámara de Irradiación: Cuarzo de Alta Pureza TCFT-50
- Cámara de Filtración: Polipropileno reforzado
- Flujo Máximo: 35 L/M (9.2 G/M)
- Presión Máxima: 100 psi (7 Kg/cm<sup>2</sup>)
- Sistema de Filtración de Doble Cámara: Sedimentos-Carbón Activado
- Purificación bacteriológica: Por Luz Ultra-Violeta
- Dosis Germicida: 30,000 mw/cm<sup>2</sup>@254 NM
- Monitoreo: visual por Leds indicadores de función
- Balastro: Electrónico
- Voltaje: 120 V- 60 Hz
- Consumo: 55 W
- Entrada: housing 1" (25mm), UV 3/4" (20 mm)
- Empaques de sellamiento: Silicón y nitrilo
- Dispensador: No requiere, se conecta al grifo o llave de agua fría existente
- Refacciones: Cartucho Sedimentos 20BB, Carbón Activado 20BB (c/6 meses), y Lámpara UV LGFT-55W (c/año)
- Manufactura: Norteamericana
- Garantía: 2 años en cámara de acero inoxidable, y 1 año en los demás componentes (excepto refacciones consumibles)
- Dimensiones: 98 x 73 x 20 (38.5" x 29" x 8")
- Peso: 12.3 kg (31.2 lb)



AQUA TECNICA DE CENTROAMERICA, S.A.