

UV-30-2

WATER PURIFICATION SYSTEM

El Sistema de Purificación por Luz Ultra-Violeta que elimina microorganismos patógenos, sin añadir químicos al agua.



BENEFICIOS:

- Deliciosa Agua Purificada 100% potable
- Elimina microorganismos, cloro, químicos, olor, sabor, sedimentos, etc.
- Doble Cámara para mayor capacidad de tratamiento
- Flujo máximo de 20-30 L/M
- Costo por litro de agua purificada, más bajo del mercado
- Equipo tipo in-line y/o punto de entrada
- Leds indicadores para monitoreo visual
- Instalación in-line para toda la casa u oficina
- Mínimo costo de mantenimiento
- Respaldo de garantía y servicio




UV-30-2

WATER PURIFICATION SYSTEM



FUNCIONAMIENTO:

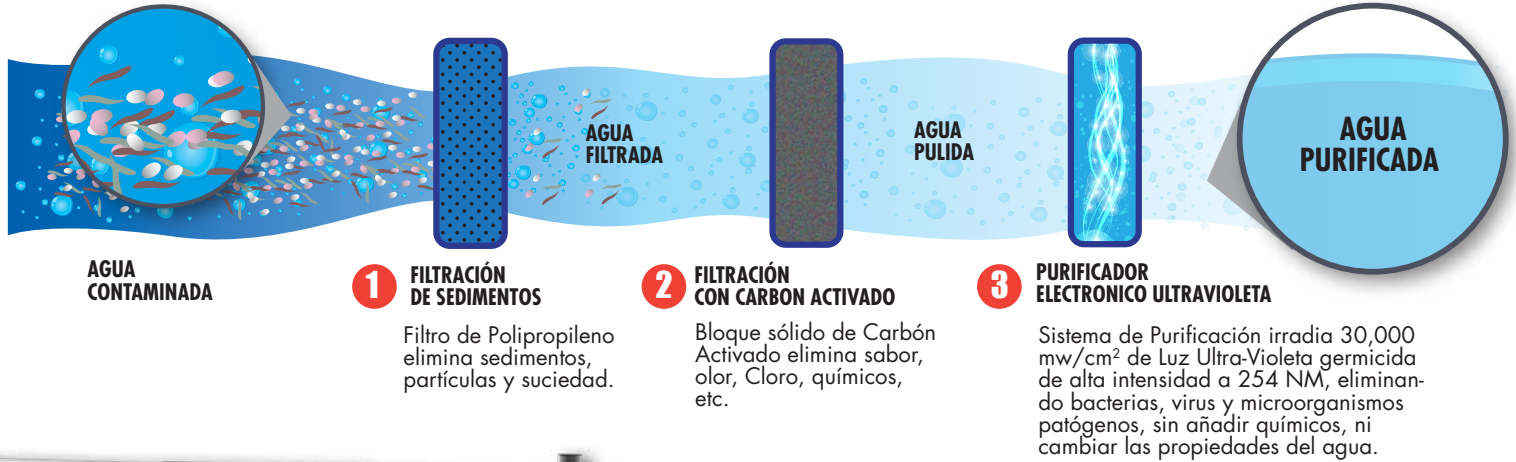

UV-30-2
WATER PURIFICATION SYSTEM

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:

- Marca y modelo: STARLINE UV-30-2
- Construcción: Acero inoxidable T304, pulido sanitario
- Cámara de Irradiación: Cuarzo de Alta Pureza TCF-30
- Cámara de Filtración: Polipropileno reforzado
- Flujo Máximo: 20-30 L/M (5.3 – 8 G/M)
- Presión Máxima: 100 psi (7 Kg/cm²)
- Sistema de Filtración de Doble Cámara: Sedimentos-Carbón Activado
- Purificación bacteriológica: Por luz Ultra-Violeta
- Dosis Germicida: 30,000 mw/cm²@254 NM
- Monitoreo: visual por Leds indicadores de función
- Balastró: Electrónico
- Voltaje: 120 V- 60 Hz
- Consumo: 30 W
- Entrada: housing 1/2" (12mm), UV 3/4" (20 mm)
- Empaques de sellamiento: Silicón y nitrilo
- Dispensador: No requiere, se conecta al grifo o llave de agua fría existente
- Refacciones: Cartucho Sedimentos 20" y Carbón Activado 20" (c/6 meses), y Lámpara UV LGFT-30W (c/año)
- Manufactura: Norteamericana
- Garantía: 2 años en cámara de acero inoxidable, y 1 año en los demás componentes (excepto refacciones consumibles)
- Dimensiones: 93 x 65 x 13 (36.5" x 25.5" x 5")
- Peso: 7.1 kg (15.6 lb)



AQUA TECNICA DE CENTROAMERICA, S.A.